

# TRAÇABILITE INDUSTRIELLE

C h e c k   &   S e c u r e

**Fitelec**  
Production  
*Check & Secure*



Manchons de repérage  
pour fils et câbles



56484

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™



### MANCHONS POUR MARQUAGE DE FILS PERMASLEEVE™

IDENTIFICATION THERMORÉTRACTABLE PERMANENTE POUR FILS

Les manchons pour marquage de fils thermorétractables, imprimables et non adhésifs de Brady s'ajustent parfaitement autour des fils et des câbles offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente. Les manchons thermorétractables de Brady sont intégralement circulaires et permettent de marquer les fils rapidement, de façon permanente. Un texte clair et lisible peut être imprimé sur le manchon du fil ou du câble grâce à une imprimante Brady, pour une identification fiable des fils.

Les manchons thermorétractables de Brady sont particulièrement performants dans les environnements extrêmes, y compris ceux connaissant des fluctuations de températures et ceux nécessitant une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. Brady propose différents consommables pouvant être imprimés à l'aide d'imprimantes à transfert thermique ou matricielles.

### Guide de comparaison des manchons thermorétractables PermaSleeve™ pour marquage de fils

Utilisez le tableau suivant pour déterminer quels manchons PermaSleeve™ thermorétractables vous avez besoin pour le marquage de vos fils. Reportez-vous ensuite aux pages suivantes pour en savoir plus et connaître toutes les références disponibles.

Matériau	Catégorie de produit	Préfixe du nom du produit	Couleurs disponibles*	Type de liner	Taux de rétreint	Icônes de performances
<b>B-342 Manchons PermaSleeve™ en polyoléfine</b> (voir page 153)	Industriel/ Militaire	PS: Impression simple face 3PS: Impression double face Exemple: 3PS-187-2-WT	Blanc, Blue, Brun, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rose, Rouge, Vert, Violet	Liner en papier cartonné	3:1	 
<b>B-345 Manchons PermaSleeve™ haute température en polyfluorure de vinylidène</b> (voir page 157)	Haute température	2HT: Impression double face Exemple: 2HT-187-2-WT-S	Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose	Durable Paper Cardstock Liner	2:1 (3:1 pour 1/32")	  
<b>B-7641 Manchons PermaSleeve™ LSZH sans halogène à faible dégagement de fumée en polyoléfine</b> (voir page 159)	Sans halogène et à faible dégagement de fumée	LSZH: Impression simple face 2LSZH: Impression double face Exemple: 2ZH-187-2-WT	Blanc, Jaune	Durable Paper Cardstock Liner	2:1	
<b>B-7642 Manchons PermaSleeve™ HX Auto-extinguibles en polyoléfine</b> (voir page 162)	Industriel/ Militaire	HX: Impression simple face 2HX: Impression double face Exemple: 2HX-187-2-WT	Blanc, Bleu, Brun, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rose, Rouge, Vert, Violet	Durable Paper Cardstock Liner	2:1	  
<b>B-7646 Manchons PermaSleeve™ résistants aux carburants en polyoléfine</b> (voir page 166)	Industriel/ Militaire	3:1DPS: Impression double face 3DPS: Impression double face Exemple: 3DPS-4,8x50mm-B7646YL	Jaune	Durable Paper Cardstock Liner	3:1	-

\* Certaines couleurs ne sont disponibles que sur commande spéciale.

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### Processus de sélection d'un marqueur de fil

Vous devez vous poser quatre questions lorsque vous entamez le processus de marquage des fils. Ces questions vous aideront à choisir le marqueur de fil le plus adapté à vos besoins.

#### 1. Le fil sera-t-il marqué après l'extrémité ?

Les marqueurs de manchons ne peuvent être utilisés qu'avant l'extrémité car ils doivent être glissés sur l'extrémité ouverte du fil. Ces marqueurs non adhésifs offrent une certaine souplesse car ils peuvent être déplacés avant leur thermo-rétractation. Une fois rétractés, ces marqueurs s'ajustent parfaitement autour des fils pour une identification permanente qui résistera aux environnements difficiles.

#### 2. Quelle est la taille du fil à marquer ?

Le diamètre du fil détermine la taille du manchon ou la hauteur de l'étiquette à utiliser.


#### 3. Imprimerez-vous vos propres marqueurs ou achèterez-vous des marqueurs pré-imprimés ?

Un large choix de légendes est disponible pour les marqueurs pré-imprimés, et des légendes personnalisées sont disponibles pour tous vos besoins. Ces marqueurs sont livrés en différents formats et conditionnements pour faciliter leur utilisation et leur transport. Ils sont idéaux pour tout type d'application.

Les marqueurs imprimables sont destinés à être imprimés avec des légendes variables. Les différentes méthodes incluent les méthodes suivantes : imprimantes portables pour marquage de fils ou logiciels associés à des imprimantes à transfert thermique, matricielles ou laser. Un large choix de tailles est disponible pour chaque application. Ces marqueurs imprimables offrent la possibilité d'imprimer des légendes à la demande. Ils sont également idéaux pour les applications nécessitant de longues légendes.

#### 4. Dans quel type d'environnement ces marqueurs de fil seront-ils placés ?

Il est extrêmement important de choisir un marqueur de fil qui durera pour votre application. Trop de sociétés doivent répéter le processus de marquage car elles n'ont pas choisi le bon matériau. N'oubliez pas de vous poser ces questions avant de choisir votre marqueur de fil.

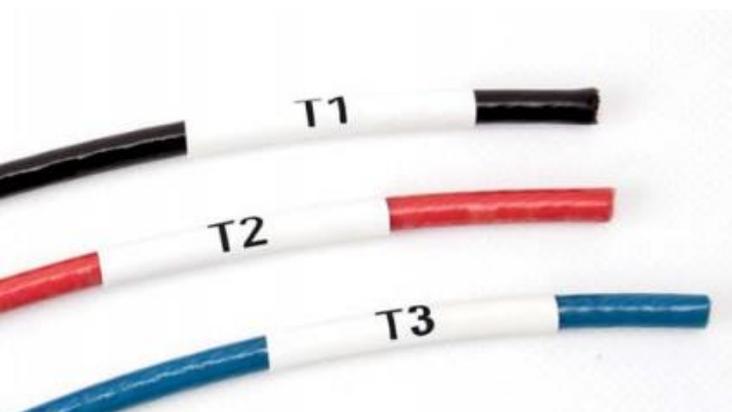

### Processus de sélection de la taille de marqueur

Brady propose différentes tailles de marqueurs pour vos besoins de marquage de fils. Consultez le tableau ci-dessous pour choisir la hauteur de manchon aplati minimale recommandée pour le fil ou le câble que vous devez identifier.

Code de manchons	Hauteur de manchon plat (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Diamètre min. du fil (mm)
<b>B-342 Manchons PermaSleeve™ en polyoléfine pour marquage de fils</b>			
094	4,60	2,03	0,58
125	6,00	2,79	1,17
187	8,50	3,81	1,57
250	11,15	5,46	2,39
375	16,40	8,13	3,18
500	21,60	11,43	4,75
750	31,80	17,78	6,35
1000	42,16	24,13	9,53
1500	61,80	36,83	12,70
<b>B-345 Manchons PermaSleeve® HT haute température PVDF pour marquage de fils</b>			
094	4,60	2,00	0,60
125	6,00	2,80	1,20
187	8,50	3,80	1,60
250	11,15	5,50	2,40
375	16,40	8,10	3,20
500	21,60	11,40	4,80
750	31,80	17,80	6,60
1000	42,16	24,10	11,40
1500	61,80	36,80	12,70
<b>B-7642 Manchons PermaSleeve™ HX en polyoléfine pour marquage de fils</b>			
094	4,60	2,03	1,19
125	6,00	2,79	1,57
187	8,50	3,83	2,39
250	11,15	5,46	3,17
375	16,40	8,13	4,77
500	21,60	11,43	6,35
750	31,40	17,78	9,52
1000	42,16	24,13	11,43
1500	61,80	35,56	19,05
2000	80,40	48,26	25,40
<b>Manchons B-7641 PermaSleeve™ LSZH sans halogène et à faible dégagement de fumée pour marquage de fils</b>			
094	4,60	2,03	1,19
125	6,00	2,79	1,57
187	8,50	3,83	2,39
250	11,15	5,46	3,17
375	16,40	8,13	4,77
500	21,60	11,43	6,35
750	31,40	17,78	9,52
1000	42,16	24,13	11,43
1500	61,80	35,56	19,05
2000	80,40	48,26	25,40


## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-342 MANCHONS PERMASLEEVE™ EN POLYOLÉFINE POUR MARQUAGE DE FILS, TAUX DE RÉTREINT DE 3:1

Les manchons B-342 PermaSleeve™ PS en polyoléfine pour marquage de fils sont des manchons thermorétractables possédant un taux de rétreint de 3:1 qui s'ajustent avec précision autour des fils pour les identifier et les protéger.

Ces manchons résistant à l'abrasion et ininflammables peuvent être utilisés dans une plage de températures comprises entre -55 °C et +130 °C (-67 °F à +275 °F).

Attributs de performances :

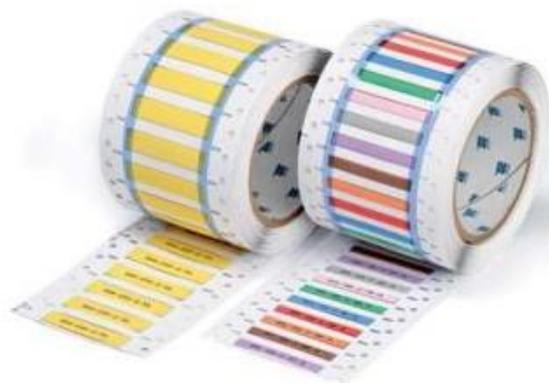

#### Comment lire une référence de commande PermaSleeve™

##### Exemple de référence

**3PS - 187 - 2 - WT - S - 4**

Produit    Diamètre    Largeur    Couleur    Dimensions du rouleau    Pièces Facultatif

#### Composants de référence des commandes de B-342 Manchons PermaSleeve™ pour marquage de fils

Type de produit
PS = Impression simple face, B-342
3PS = Impression double face, B-342

Diamètre de manchon
094 = 3/8" taille appropriée pour diamètre du fil 0,58mm - 2,03mm
125 = 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 1,17mm - 2,79mm
187 = 3/4" taille appropriée pour diamètre du fil 1,57mm - 3,81mm
250 = 1" taille appropriée pour diamètre du fil 2,39mm - 5,46mm
375 = 1 1/4" taille appropriée pour diamètre du fil 3,18mm - 8,13mm
500 = 1 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 4,75mm - 11,43mm
750 = 2 1/4" taille appropriée pour diamètre du fil 6,35mm - 17,78mm
1000 = 2 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 9,53mm - 24,13mm
1500 = 3 1/4" taille appropriée pour diamètre du fil 12,7mm - 36,83mm

Largeur de manchon	
150 = 38,10mm	2 = 50,80mm

Couleur de manchon			
BK = Noir	GR = Vert	PK = Rose	WT = Blanc
BL = Bleu	GY = Gris	RD = Rouge	YL = Jaune
BR = Brun	OR = Orange	VT = Violet	

Facultatif: Dimension du rouleau			
Si le diamètre du manchon est 094-250:		Si le diamètre du manchon est 500:	
Standard = 2500	Petit ("S") = 500	Standard = 500	Petit ("S") = 250
Si le diamètre du manchon est 375:		Si le diamètre du manchon est 750-1500:	
Standard = 1000	Petit ("S") = 250	Standard = 250	Petit ("S") = 100

Facultatif: Marqueurs par manchon
La norme est de 1 marqueurs par manchon, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces.
Exemple: PS-094-150-WT-2. Le chiffre "2" signifie que ce manchon de 38,10 mm est refendu en deux pièces de 19,05 mm.
Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.

**Série ruban recommandée:**  
R4300, R6600, R6700 (avec manchons noirs)

**Série d'imprimante recommandée:**  
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus, Imprimante de la série IP™ de Brady, Imprimante recto-verso BBP™72

**Compatibilité des logiciels:**  
Logiciel d'étiquetage LabelMark™, Logiciel CodeSoft™

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-342 MANCHONS PERMASLEEVE™ EN POLYOLÉFINE POUR MARQUAGE DE FILS, TAUX DE RÉTREINT DE 3:1

Impression simple face, 38,10 mm de large



Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ PS B-342 en polyoléfine de 38,10 mm de large à impression simple face.

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
PS-094-150-WT	Blanc	0,58	2,03	4,60	38,10	12,70	1	2500	2500	R6600
PS-094-150-WT-2	Blanc	0,58	2,03	4,60	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
PS-094-150-WT-4	Blanc	0,58	2,03	4,60	9,53	12,70	4	2500	10000	R6600
PS-094-150-WT-S	Blanc	0,58	2,03	4,60	38,10	12,70	1	500	500	R6600
PS-094-150-WT-S-3	Blanc	0,58	2,03	4,60	12,70	12,70	3	500	1500	R6600
PS-094-150-WT-S-4	Blanc	0,58	2,03	4,60	9,53	12,70	4	500	2000	R6600
B33D-94-2-7641Y	Jaune	0,60	2,00	4,29	50,80	-	1	1000	1000	B30-R4300
PS-125-150-WT	Blanc	1,17	2,79	6,00	38,10	12,70	1	2500	2500	R6600
PS-125-150-WT-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
PS-125-150-WT-3	Blanc	1,17	2,79	6,00	12,70	12,70	3	2500	7500	R6600
PS-125-150-WT-S	Blanc	1,17	2,79	6,00	38,10	12,70	1	500	500	R6600
PS-125-150-WT-S-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	19,05	12,70	2	500	1000	R6600
PS-125-150-WT-S-3	Blanc	1,17	2,79	6,00	12,70	12,70	3	500	1500	R6600
PS-187-150-WT	Blanc	1,57	3,81	8,50	38,10	15,88	1	2500	2500	R6600
PS-187-150-WT-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	19,05	15,88	2	2500	5000	R6600
PS-187-150-WT-3	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	3	2500	7500	R6600
PS-187-150-WT-S	Blanc	1,57	3,81	8,50	38,10	15,88	1	500	500	R6600
PS-187-150-WT-S-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	19,05	15,88	2	500	1000	R6600
PS-187-150-WT-S-3	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	3	500	1500	R6600
PS-187-150-WT-S-4	Blanc	1,57	3,81	8,50	9,53	15,88	4	500	2000	R6600
PS-250-150-WT	Blanc	2,39	5,46	11,15	38,10	19,05	1	2500	2500	R6600
PS-250-150-WT-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	19,05	19,05	2	2500	5000	R6600
PS-250-150-WT-3	Blanc	2,39	5,46	11,15	12,70	19,05	3	2500	7500	R6600
PS-250-150-WT-S	Blanc	2,39	5,46	11,15	38,10	19,05	1	500	500	R6600
PS-250-150-WT-S-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	19,05	19,05	2	500	1000	R6600
PS-250-150-WT-S-3	Blanc	2,39	5,46	11,15	12,70	19,05	3	500	1500	R6600
PS-375-150-WT	Blanc	3,18	8,13	16,40	38,10	25,40	1	1000	1000	R6600
PS-375-150-WT-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	19,05	25,40	2	1000	2000	R6600
PS-375-150-WT-3	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	3	1000	3000	R6600
PS-375-150-WT-S	Blanc	3,18	8,13	16,40	38,10	25,40	1	250	250	R6600
PS-375-150-WT-S-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	19,05	25,40	2	500	1000	R6600
PS-375-150-WT-S-3	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	3	250	750	R6600
PS-375-150-WT-S-4	Blanc	3,18	8,13	16,40	9,53	25,40	4	250	1000	R6600
PS-500-150-W-S-2	Blanc	4,75	11,43	21,60	19,05	31,75	2	500	1000	R6600
PS-500-150-WT	Blanc	4,75	11,43	21,60	38,10	31,75	1	500	500	R6600
PS-500-150-WT-S	Blanc	4,75	11,43	21,60	38,10	31,75	1	250	250	R6600

#### Couleur de vos manchons PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.

Exemple : PS-094-150-WT devient PS-094-150-RD


#### Couleurs disponibles :

WT = Blanc    BR = Brun    OR = Orange    VT = Violet  
BK = Noir    GR = Vert    PK = Rose    YL = Jaune  
BL = Bleu    GY = Gris    RD = Rouge

#### Vos pièces PermaSleeve (facultatif) :

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple : PS-187-150-WT-S devient PS-187-150-WT-S-4  
Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.



# Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

## B-342 MANCHONS PERMASLEEVE™ EN POLYOLÉFINE POUR MARQUAGE DE FILS, TAUX DE RÉTREINT DE 3:1

### Impression simple face, 50,80 mm de large



Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ PS B-342 en polyoléfine de 50,80 mm de large à impression simple face.

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
PS-094-2-WT	Blanc	0,58	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
PS-094-2-WT-2	Blanc	0,58	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
PS-094-2-WT-3	Blanc	0,58	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
PS-094-2-WT-4	Blanc	0,58	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
PS-094-2-WT-S	Blanc	0,58	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
PS-094-2-WT-S-2	Blanc	0,58	2,03	4,60	25,40	12,70	2	500	1000	R6600
PS-094-2-WT-S-3	Blanc	0,58	2,03	4,60	16,94	12,70	3	500	1500	R6600
PS-094-2-WT-S-4	Blanc	0,58	2,03	4,60	12,70	12,70	4	500	2000	R6600
PS-125-2-WT	Blanc	1,17	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
PS-125-2-WT-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
PS-125-2-WT-S	Blanc	1,17	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
PS-125-2-WT-S-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	25,40	12,70	2	500	1000	R6600
PS-125-2-WT-S-4	Blanc	1,17	2,79	6,00	12,70	12,70	4	500	2000	R6600
PS-187-2-WT	Blanc	1,57	3,81	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
PS-187-2-WT-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
PS-187-2-WT-3	Blanc	1,57	3,81	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
PS-187-2-WT-4	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
PS-187-2-WT-S	Blanc	1,57	3,81	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
PS-187-2-WT-S-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	25,40	15,88	2	500	1000	R6600
PS-187-2-WT-S-3	Blanc	1,57	3,81	8,50	16,94	15,88	3	500	1500	R6600
PS-187-2-WT-S-4	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	4	500	2000	R6600
PS-250-2-WT	Blanc	2,39	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
PS-250-2-WT-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
PS-250-2-WT-3	Blanc	2,39	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
PS-250-2-WT-4	Blanc	2,39	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
PS-250-2-WT-S	Blanc	2,39	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
PS-250-2-WT-S-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	25,40	19,05	2	500	1000	R6600
PS-250-2-WT-S-3	Blanc	2,39	5,46	11,15	16,94	19,05	3	500	1500	R6600
PS-250-2-WT-S-4	Blanc	2,39	5,46	11,15	12,70	19,05	4	500	2000	R6600
PS-375-2-WT	Blanc	3,18	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
PS-375-2-WT-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
PS-375-2-WT-3	Blanc	3,18	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
PS-375-2-WT-4	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
PS-375-2-WT-S	Blanc	3,18	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
PS-375-2-WT-S-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	25,40	25,40	2	500	1000	R6600
PS-375-2-WT-S-3	Blanc	3,18	8,13	16,40	16,94	25,40	3	250	750	R6600
PS-375-2-WT-S-4	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	4	250	1000	R6600
PS-500-2-WT	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
PS-500-2-WT,BULK (1000 PCS/ROLL)	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	1000	1000	R6600
PS-500-2-WT,BULK (2500 PCS/ROLL)	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	2500	2500	R6600
PS-500-2-WT-2	Blanc	4,75	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
PS-500-2-WT-S	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
PS-500-2-WT-S-2	Blanc	4,75	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
PS-500-2-WT-S-4	Blanc	4,75	11,43	21,60	12,70	31,75	4	250	1000	R6600
PS-750-2-WT	Blanc	6,35	17,78	31,80	50,80	41,28	1	250	250	R6600
PS-750-2-WT-S	Blanc	6,35	17,78	31,80	50,80	41,28	1	100	100	R6600
PS-1000-2-WT	Blanc	9,53	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
PS-1000-2-WT-2	Blanc	9,53	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
PS-1000-2-WT-S	Blanc	9,53	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
PS-1500-2-WT	Blanc	12,70	36,83	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
PS-1500-2-WT-S	Blanc	12,70	36,83	61,80	50,80	76,20	1	100	100	R6600

### Couleur de vos manchons PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.

Exemple : PS-094-150-WT devient PS-094-150-RD

#### Couleurs disponibles :


WT = Blanc BR = Brun OR = Orange VT = Violet  
BK = Noir GR = Vert PK = Rose YL = Jaune  
BL = Bleu GY = Gris RD = Rouge

### Vos pièces PermaSleeve (facultatif) :

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple : PS-187-150-WT-S devient PS-187-150-WT-S-4

Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.



## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-342 MANCHONS PERMASLEEVE™ EN POLYOLÉFINE POUR MARQUAGE DE FILS, TAUX DE RÉTREINT DE 3:1

Impression double face, 50,80 mm de large



Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils en polyoléfine PermaSleeve™ 3PS B-342 de 50,80 mm de large à impression double face.

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
3PS-094-2-WT	Blanc	0,58	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
3PS-094-2-WT-2	Blanc	0,58	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
3PS-094-2-WT-3	Blanc	0,58	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
3PS-094-2-WT-4	Blanc	0,58	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
3PS-094-2-WT-S	Blanc	0,58	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
3PS-094-2-WT-S-2	Blanc	0,58	2,03	4,60	25,40	12,70	2	500	1000	R6600
3PS-125-2-WT	Blanc	1,17	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
3PS-125-2-WT-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
3PS-125-2-WT-3	Blanc	1,17	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
3PS-125-2-WT-4	Blanc	1,17	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
3PS-125-2-WT-S	Blanc	1,17	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
3PS-125-2-WT-S-2	Blanc	1,17	2,79	6,00	25,40	12,70	2	500	1000	R6600
3PS-187-2-WT	Blanc	1,57	3,81	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
3PS-187-2-WT-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
3PS-187-2-WT-3	Blanc	1,57	3,81	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
3PS-187-2-WT-4	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
3PS-187-2-WT-S	Blanc	1,57	3,81	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
3PS-187-2-WT-S-2	Blanc	1,57	3,81	8,50	25,40	15,88	2	500	1000	R6600
3PS-187-2-WT-S-4	Blanc	1,57	3,81	8,50	12,70	15,88	4	500	2000	R6600
3PS-250-2-WT	Blanc	2,39	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
3PS-250-2-WT-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
3PS-250-2-WT-3	Blanc	2,39	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
3PS-250-2-WT-4	Blanc	2,39	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
3PS-250-2-WT-S	Blanc	2,39	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
3PS-250-2-WT-S-2	Blanc	2,39	5,46	11,15	25,40	19,05	2	500	1000	R6600
3PS-375-2-WT	Blanc	3,18	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
3PS-375-2-WT-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
3PS-375-2-WT-3	Blanc	3,18	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
3PS-375-2-WT-4	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
3PS-375-2-WT-S	Blanc	3,18	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
3PS-375-2-WT-S-2	Blanc	3,18	8,13	16,40	25,40	25,40	2	250	500	R6600
3PS-375-2-WT-S-4	Blanc	3,18	8,13	16,40	12,70	25,40	4	250	1000	R6600
3PS-500-2-WT	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
3PS-500-2-WT-2	Blanc	4,75	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
3PS-500-2-WT-S	Blanc	4,75	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
3PS-750-2-WT	Blanc	6,35	17,78	31,80	50,80	41,28	1	250	250	R6600
3PS-750-2-WT-S	Blanc	6,35	17,78	31,80	50,80	41,28	1	100	100	R6600
3PS-1000-2-WT	Blanc	9,53	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
3PS-1000-2-WT-S	Blanc	9,53	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
3PS-1500-2-WT	Blanc	12,70	36,83	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
3PS-1500-2-WT-S	Blanc	12,70	36,83	61,80	50,80	76,20	1	100	100	R6600

#### Couleur de vos manchons PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.

Exemple : PS-094-150-WT devient PS-094-150-RD


#### Couleurs disponibles :

WT = Blanc BR = Brun OR = Orange VT = Violet  
BK = Noir GR = Vert PK = Rose YL = Jaune  
BL = Bleu GY = Gris RD = Rouge

#### Vos pièces PermaSleeve (facultatif) :

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple : PS-187-150-WT-S devient PS-187-150-WT-S-4  
Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.



## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-345 MANCHONS POUR MARQUAGE DE FILS PERMASLEEVE™ HAUTE TEMPÉRATURE PVDF, TAUX DE RÉTREINT DE 2:1

Les manchons B-345 PermaSleeve™ HT haute température PVDF pour marquage de fils sont des manchons thermorétractables possédant un taux de rétreint de 2:1 (3:1 pour les manchons de 3/32") spécialement conçus pour les applications à haute température et faible dégazage. Ces manchons thermorétractables pour marquage de fils sont fabriqués à partir de PVDF haute température irradié et peuvent être utilisés dans la plage de températures de -55 °C à +225 °C (-67 °F à +437 °F).

Attributs de performances :



#### Comment lire une référence de commande PermaSleeve™

Exemple order reference:

**2HT - 187 - 2 - WT - S**

Produit    Diamètre    Largeur    Couleur    dimensions  
du rouleau

#### Les options disponibles pour B-345 Manchons PermaSleeve™ pour marquage de fils

Type de produit
Disponible pour impression double face
3HT = Taux de rétreint de 3:1, seulement 3/32", B-345
2HT = Taux de rétreint 2:1, de 1/8" au 1 1/2", B-345

Diamètre de manchon
094 = 3/32" taille appropriée pour diamètre du fil 0,6mm - 2,0mm
125 = 1/8" taille appropriée pour diamètre du fil 1,2mm - 2,8mm
187 = 3/16" taille appropriée pour diamètre du fil 1,6mm - 3,8mm
250 = 1/4" taille appropriée pour diamètre du fil 2,4mm - 5,5mm
375 = 3/8" taille appropriée pour diamètre du fil 3,2mm - 8,1mm
500 = 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 4,8mm - 11,4mm
750 = 3/4" taille appropriée pour diamètre du fil 6,6mm - 17,8mm
1000 = 1" taille appropriée pour diamètre du fil 11,4mm - 24,1mm
1500 = 1 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 12,7mm - 36,8mm

Largeur de manchon
2 = 50,80mm

Couleur du manchon		
WT = Blanc	BL = Bleu	YL = Jaune
BK = Noir	PK = Rose	

Taille du rouleau	
Remarque: petite taille est standard.	
Si le diamètre du manchon est 094-250: Petite taille standard ("S") = 500	Si le diamètre du manchon est 750-1500: Petite taille standard ("S") = 100
Si le diamètre du manchon est 375-500 Petite taille standard ("S") = 250	

**Série ruban recommandée:**  
R6000, R6600, R4400 (avec manchons noirs)

**Série d'imprimante recommandée:**  
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus, Imprimante de la série IP™ de Brady,  
Imprimante recto-verso BBP™72

**Compatibilité des logiciels:**  
Logiciel d'étiquetage LabelMark™, Logiciel CodeSoft™

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-345 MANCHONS POUR MARQUAGE DE FILS PERMASLEEVE™ HAUTE TEMPÉRATURE PVDF, TAUX DE RÉTREINT DE 2:1

Impression double face, 50,80 mm de large



Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour B-345 PermaSleeve™ haute température PVDF de 50,80 mm de large à impression double face.






Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
3HT-094-2-WT-S	Blanc	0,60	2,00	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2HT-125-2-WT-S	Blanc	1,20	2,80	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2HT-187-2-WT-S	Blanc	1,60	3,80	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
2HT-250-2-WT-S	Blanc	2,40	5,50	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
2HT-375-2-WT-S	Blanc	3,20	8,10	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
2HT-500-2-WT-S	Blanc	4,80	11,40	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
2HT-750-2-WT-S	Blanc	6,60	17,80	31,80	50,80	41,28	1	100	100	R6600
2HT-1000-2-WT-S	Blanc	11,40	24,10	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
2HT-1500-2-WT-S	Blanc	12,70	36,80	61,80	50,80	76,20	1	100	100	R6600

### Choix de la couleur de vos PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.  
Exemple : 2HT-094-2-**WT**-S devient 2HT-094-2-**YL**-S

### Couleurs disponibles :

WT = Blanc  
BK = Noir  
BL = Bleu  
PK = Rose  
YL = Jaune



## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-7641 MANCHONS POUR MARQUAGE DE FILS PERMASLEEVE™ LSZH EN POLYOLÉFINE, SANS HALOGÈNE ET À FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, TAUX DE RÉTREINT DE 2:1

Les manchons B-7641 Permasleeve LSZH en polyoléfine, sans halogènes et à faible dégagement de fumée, sont des manchons thermorétractables (taux de rétreint de 2:1) sans halogène utilisés pour le marquage des fils. Les manchons pour marquage de fils possèdent des propriétés de sécurité incendie exceptionnelles, avec des émissions minimales de fumée.

Attributs de performances :



#### Comment lire une référence de commande PermaSleeve™

##### Exemple de référence

**2ZH - 187 - 2 - WT - S - 4**

Produit	Diamètre	Largeur	Couleur	Dimensions du rouleau	Pièces
				Facultatif	

#### Composants de référence des commandes de B-7641 Manchons PermaSleeve™ pour marquage de fils

Type de produit
LSZH = Impression simple face, B-7641
2LSZH = Impression double face, B-7641

Diamètre de manchon
094 = 3/8" taille appropriée pour diamètre du fil 1,19mm - 2,03mm
125 = 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 1,57mm - 2,79mm
187 = 3/8" taille appropriée pour diamètre du fil 2,39mm - 3,83mm
250 = 1/4" taille appropriée pour diamètre du fil 3,17mm - 5,46mm
375 = 3/8" taille appropriée pour diamètre du fil 4,77mm - 8,13mm
500 = 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 6,35mm - 11,43mm
750 = 3/4" taille appropriée pour diamètre du fil 9,52mm - 17,78mm
1000 = 1" taille appropriée pour diamètre du fil 11,43mm - 24,13mm
1500 = 1 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 19,05mm - 35,56mm
2000 = 2" taille appropriée pour diamètre du fil 25,40mm - 48,26mm

Largeur de manchon	
150 = 38,10 mm	2 = 50,80 mm

Couleur de manchon
Couleurs standard
WT = Blanc    YL = Jaune

Facultatif: Dimension du rouleau	
Si le diamètre du manchon est 094-187: Standard = 2500    Petit ("S") = 500	Si le diamètre du manchon est 750-1500: Standard = 250    Petit ("S") = 100
Si le diamètre du manchon est 250-375: Standard = 1000    Petit ("S") = 250	Si le diamètre du manchon est 2000: Standard = 100    Petit ("S") = 50
Si le diamètre du manchon est 500: Standard = 500    Petit ("S") = 250	

Facultatif: Marqueurs par manchon
La norme est de 1 marqueurs par manchon, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Exemple: 2LSZH-187-2-WT-4 Le chiffre "4" signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.
Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.

**Série ruban recommandée:**  
R4300, R6400, R6600

**Série d'imprimante recommandée:**  
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus, Imprimante recto-verso BBP™72

**Compatibilité des logiciels:**  
Logiciel d'étiquetage LabelMark™, Logiciel CodeSoft™

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-7641 MANCHONS POUR MARQUAGE DE FILS PERMASLEEVE™ LSZH EN POLYOLÉFINE, SANS HALOGÈNE ET À FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, TAUX DE RÉTREINT DE 2:1

Impression simple face, 50,80 mm de large



Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine, sans halogène et à faible dégagement de fumée de 50,80 mm de large à impression simple face.

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
LSZH-094-2-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
LSZH-094-2-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-094-2-WT-3	Blanc	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
LSZH-094-2-WT-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
LSZH-094-2-WT-S	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
LSZH-125-150-YL-2	Jaune	1,57	2,79	6,00	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-125-2-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
LSZH-125-2-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
LSZH-125-2-WT-3	Blanc	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
LSZH-125-2-WT-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
LSZH-125-2-WT-S	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
LSZH-187-2-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
LSZH-187-2-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
LSZH-187-2-WT-3	Blanc	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
LSZH-187-2-WT-4	Blanc	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
LSZH-187-2-WT-S	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
LSZH-250-2-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
LSZH-250-2-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
LSZH-250-2-WT-3	Blanc	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
LSZH-250-2-WT-4	Blanc	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
LSZH-250-2-WT-S	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
LSZH-375-2-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
LSZH-375-2-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
LSZH-375-2-WT-3	Blanc	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
LSZH-375-2-WT-4	Blanc	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
LSZH-375-2-WT-S	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
LSZH-500-2-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
LSZH-500-2-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
LSZH-500-2-WT-3	Blanc	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
LSZH-500-2-WT-4	Blanc	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
LSZH-500-2-WT-S	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
LSZH-750-2-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
LSZH-750-2-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
LSZH-750-2-WT-3	Blanc	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
LSZH-750-2-WT-4	Blanc	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
LSZH-750-2-WT-S	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	100	100	R6600
LSZH-1000-2-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
LSZH-1000-2-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
LSZH-1000-2-WT-3	Blanc	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
LSZH-1000-2-WT-4	Blanc	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
LSZH-1000-2-WT-S	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
LSZH-1500-2-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
LSZH-2000-2-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	100	100	R6600
LSZH-2000-2-WT-S	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	50	50	R6600
LSZH-2000-3-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	76,20	101,60	1	100	100	R6600

#### Choix de la couleur de vos PermaSleeve


Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.

Exemple: LSZH-094-2-WT-S devient LSZH-094-2-RD-S

#### Couleurs standard:

WT = Blanc

YL = Jaune

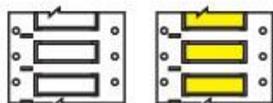

#### Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif)

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple : LSZH-187-2-WT devient LSZH-187-2-WT-4

Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.

#### Options standard :

1 ou 2 marqueurs par manchon

#### Autres options de refente disponibles :

3 ou 4 marqueurs par manchon (Contactez le service client Brady pour connaître la disponibilité)

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-7641 MANCHONS POUR MARQUAGE DE FILS PERMASLEEVE™ LSZH EN POLYOLÉFINE, SANS HALOGÈNE ET À FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, TAUX DE RÉTREINT DE 2:1

Impression double face, 50,80 mm de large

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils B-7641 PermaSleeve™ LSZH en polyoléfine 50,80 mm de large à impression double face.



Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
2LSZH-094-2-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2LSZH-094-2-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2LSZH-094-2-WT-3	Blanc	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2LSZH-094-2-WT-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2LSZH-094-2-WT-S	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2LSZH-125-2-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2LSZH-125-2-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2LSZH-125-2-WT-3	Blanc	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2LSZH-125-2-WT-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2LSZH-125-2-WT-S	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2LSZH-187-2-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
2LSZH-187-2-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
2LSZH-187-2-WT-3	Blanc	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
2LSZH-187-2-WT-4	Blanc	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
2LSZH-187-2-WT-S	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
2LSZH-250-2-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
2LSZH-250-2-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
2LSZH-250-2-WT-3	Blanc	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
2LSZH-250-2-WT-4	Blanc	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
2LSZH-250-2-WT-S	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
2LSZH-375-2-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
2LSZH-375-2-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
2LSZH-375-2-WT-3	Blanc	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
2LSZH-375-2-WT-4	Blanc	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
2LSZH-375-2-WT-S	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
2LSZH-500-2-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
2LSZH-500-2-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
2LSZH-500-2-WT-3	Blanc	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
2LSZH-500-2-WT-4	Blanc	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
2LSZH-500-2-WT-S	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
2LSZH-750-2-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
2LSZH-750-2-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
2LSZH-750-2-WT-3	Blanc	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
2LSZH-750-2-WT-4	Blanc	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
2LSZH-750-2-WT-S	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	100	100	R6600
2LSZH-1000-2-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
2LSZH-1000-2-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
2LSZH-1000-2-WT-3	Blanc	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
2LSZH-1000-2-WT-4	Blanc	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
2LSZH-1000-2-WT-S	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	100	100	R6600
2LSZH-1500-2-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600

#### Choix de la couleur de vos PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.

Exemple: LSZH-094-2-WT-S devient LSZH-094-2-RD-S

#### Couleurs standard:

WT = Blanc

YL = Jaune

#### Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif)

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple : LSZH-187-2-WT devient LSZH-187-2-WT-4

Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.

#### Options standard :

1 ou 2 marqueurs par manchon

#### Autres options de refente disponibles :

3 ou 4 marqueurs par manchon  
(Contactez le service client Brady pour connaître la disponibilité)

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-7642 MANCHONS PERMASLEEVE HX AUTO-EXTINGUIBLES EN POLYOLÉFINE POUR MARQUAGE DE FILS, TAUX DE RÉTREINT DE 2:1

Les manchons B-7642 PermaSleeve™ HX en polyoléfine sont des manchons thermorétractables pour marquage de fils possédant un taux de rétreint de 2:1. Les manchons résistent aux températures élevées, sont extrêmement résistants au feu et très souples.

Ces manchons thermorétractables pour le marquage de fils peuvent être utilisés dans la plage de températures de -40 °C à 120 °C (-40 °F à 248 °F).

Attributs de performances :



#### Comment lire une référence de commande PermaSleeve™

##### Exemple de référence

**2HX - 187 - 2 - WT - S - 4**

Produit	Diamètre	Largeur	Couleur	Dimensions du rouleau	Pièces
					Facultatif

#### Composants de référence des commandes de B-7642 Manchons PermaSleeve™ HX pour marquage de fils:

Type de produit
HX = Impression simple face, B-7642
2HX = Impression double face, B-7642

Diamètre de manchon
094 = 3/32" taille appropriée pour diamètre du fil 1,19mm - 2,03mm
125 = 1/8" taille appropriée pour diamètre du fil 1,57mm - 2,79mm
187 = 3/16" taille appropriée pour diamètre du fil 2,39mm - 3,83mm
250 = 1/4" taille appropriée pour diamètre du fil 3,17mm - 5,46mm
375 = 3/8" taille appropriée pour diamètre du fil 4,77mm - 8,13mm
500 = 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 6,35mm - 11,43mm
750 = 3/4" taille appropriée pour diamètre du fil 9,52mm - 17,78mm
1000 = 1" taille appropriée pour diamètre du fil 11,43mm - 24,13mm
1500 = 1 1/2" taille appropriée pour diamètre du fil 19,05mm - 35,56mm
2000 = 2" taille appropriée pour diamètre du fil 25,40mm - 48,26mm

Largeur de manchon		
150 = 38,10 mm	2 = 2"	3 = 76,20 mm (seulement disponible en diamètres 1000, 1500, & 2000)

Couleur de manchon				
Couleurs pour HX et 2HX				
WT = Blanc	BL = Bleu	GY = Gris	PK = Rose	VT = Violet
BK = Noir	GR = Vert	OR = Orange	RD = Rouge	YL = Jaune

Facultatif: Dimension du rouleau
Si le diamètre du manchon est 094-187: Standard = 2500 • Petit ("S") = 500 • Jumbo ("J") = 10000
Si le diamètre du manchon est 250: Standard = 1000 • Petit ("S") = 250 • Jumbo ("J") = 7500
Si le diamètre du manchon est 375: Standard = 1000 • Petit ("S") = 250 • Jumbo ("J") = 2500
Si le diamètre du manchon est 500: Standard = 500 • Petit ("S") = 250 • Jumbo ("J") = 2500
Si le diamètre du manchon est 750-1000: Standard = 250 • Petit ("S") = 100 • Jumbo ("J") = 2500
Si le diamètre du manchon est 1500: Standard = 250 • Petit ("S") = 100 • Jumbo ("J") = 1000
Si le diamètre du manchon est 2000: Standard = 100 • Petit ("S") = 50 • Jumbo ("J") = 1000

Facultatif: Marqueurs par manchon
La norme est de 1 marqueurs par manchon, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces.
Exemple: 2HX-187-2-WT-4. Le chiffre '4' signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.
Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.

**Série ruban recommandée:**  
R4300, R6400, R6600

**Série d'imprimante recommandée:**  
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus, Imprimante recto-verso BBP™72


**Compatibilité des logiciels:**  
Logiciel d'étiquetage LabelMark™, Logiciel CodeSoft™

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-7642 MANCHONS PERMASLEEVE HX AUTO-EXTINGUIBLES EN POLYOLÉFINE POUR MARQUAGE DE FILS, TAUX DE RÉTREINT DE 2:1

#### Impression simple face, 38,10 mm de large

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils en polyoléfine PermaSleeve™ HX B-7642 de 38,10 mm de large à impression simple face.

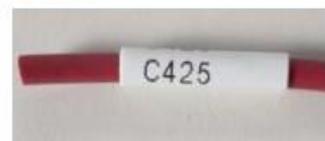

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
HX-094-150-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	38,10	12,70	1	2500	2500	R6600
HX-094-150-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
HX-094-150-WT-J	Blanc	1,19	2,03	4,60	38,10	12,70	1	10000	10000	R6600
HX-094-150-WT-J-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	19,05	12,70	2	10000	20000	R6600
HX-094-150-WT-S	Blanc	1,19	2,03	4,60	38,10	12,70	1	500	500	R6600
HX-125-150-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	38,10	12,70	1	2500	2500	R6600
HX-125-150-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	19,05	12,70	2	2500	5000	R6600
HX-125-150-WT-J	Blanc	1,57	2,79	6,00	38,10	12,70	1	10000	10000	R6600
HX-125-150-WT-J-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	19,05	12,70	2	10000	20000	R6600
HX-125-150-WT-S	Blanc	1,57	2,79	6,00	38,10	12,70	1	500	500	R6600
HX-187-150-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	38,10	15,88	1	2500	2500	R6600
HX-187-150-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	19,05	15,88	2	2500	5000	R6600
HX-187-150-WT-J	Blanc	2,39	3,83	8,50	38,10	15,88	1	10000	10000	R6600
HX-187-150-WT-J-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	19,05	15,88	2	10000	20000	R6600
HX-187-150-WT-S	Blanc	2,39	3,83	8,50	38,10	15,88	1	500	500	R6600
HX-250-150-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	38,10	19,05	1	1000	1000	R6600
HX-250-150-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	19,05	19,05	2	1000	2000	R6600
HX-250-150-WT-J	Blanc	3,17	5,46	11,15	38,10	19,05	1	7500	7500	R6600
HX-250-150-WT-J-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	19,05	19,05	2	7500	15000	R6600
HX-250-150-WT-S	Blanc	3,17	5,46	11,15	38,10	19,05	1	500	500	R6600
HX-375-150-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	38,10	25,40	1	1000	1000	R6600
HX-375-150-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	19,05	25,40	2	1000	2000	R6600
HX-375-150-WT-J	Blanc	4,77	8,13	16,40	38,10	25,40	1	2500	2500	R6600
HX-375-150-WT-J-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	19,05	25,40	2	2500	5000	R6600
HX-500-150-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	38,10	31,75	1	500	500	R6600
HX-500-150-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	19,05	31,75	2	500	1000	R6600
HX-500-150-WT-J	Blanc	6,35	11,43	21,60	38,10	31,75	1	2500	2500	R6600
HX-500-150-WT-J-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	19,05	31,75	2	2500	5000	R6600
HX-500-150-WT-S	Blanc	6,35	11,43	21,60	38,10	31,75	1	250	250	R6600
HX-750-150-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	38,10	41,28	1	250	250	R6600
HX-750-150-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	19,05	41,28	2	250	500	R6600
HX-750-150-WT-J	Blanc	9,52	17,78	31,40	38,10	41,28	1	2500	2500	R6600
HX-750-150-WT-J-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	19,05	41,28	2	2500	5000	R6600
HX-750-150-WT-S	Blanc	9,52	17,78	31,40	38,10	41,28	1	100	100	R6600
HX-1000-150-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	38,10	50,80	1	250	250	R6600
HX-1000-150-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	19,05	50,80	2	250	500	R6600
HX-1000-150-WT-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	38,10	50,80	1	2500	2500	R6600
HX-1000-150-WT-J-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	19,05	50,80	2	2500	5000	R6600
HX-1000-150-WT-S	Blanc	11,43	24,13	42,16	38,10	50,80	1	100	100	R6600
HX-1500-150-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	38,10	76,20	1	250	250	R6600
HX-1500-150-WT-J	Blanc	19,05	35,56	61,80	38,10	76,20	1	1000	1000	R6600
HX-2000-150-WT-J	Blanc	25,40	48,26	80,40	38,10	101,60	1	1000	1000	R6600

#### Choix de la couleur de vos PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.

Exemple: HX-094-2-WT-S devient HX-094-2-RD-S

#### Couleurs standard:

WT = Blanc    GY = Gris    VT = Violet  
BK = Noir    OR = Orange    YL = Jaune  
BL = Bleu    PK = Rose  
GR = Vert    RD = Rouge

#### Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif):

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple: HX-187-150-WT-S devient HX-187-150-WT-S-4

Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.

#### Options standard:

1 ou 2 marqueurs par manchon

#### Autre options de referente disponibles:

3 ou 4 marqueurs par manchon  
(Contactez le service client Brady pour connaître la disponibilité)



## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-7642 MANCHONS PERMASLEEVE HX AUTO-EXTINGUIBLES EN POLYOLÉFINE POUR MARQUAGE DE FILS, TAUX DE RÉTREINT DE 2:1



#### Impression simple face, 50,80 mm de large

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils en polyoléfine PermaSleeve™ HX B-7642 de 50,80 mm de large à impression simple face.

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
2HX-094-2-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2HX-094-2-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2HX-094-2-WT-3	Blanc	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2HX-094-2-WT-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2HX-094-2-WT-J	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	10000	10000	R6600
2HX-094-2-WT-J-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	10000	20000	R6600
2HX-094-2-WT-J-3	Blanc	1,19	2,03	4,60	16,94	12,70	3	10000	30000	R6600
2HX-094-2-WT-J-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	10000	40000	R6600
2HX-094-2-WT-S	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2HX-125-2-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2HX-125-2-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2HX-125-2-WT-3	Blanc	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	2500	7500	R6600
2HX-125-2-WT-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2HX-125-2-WT-J	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	10000	10000	R6600
2HX-125-2-WT-J-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	10000	20000	R6600
2HX-125-2-WT-J-3	Blanc	1,57	2,79	6,00	16,94	12,70	3	10000	30000	R6600
2HX-125-2-WT-J-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	10000	40000	R6600
2HX-125-2-WT-S	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	500	500	R6600
2HX-187-2-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
2HX-187-2-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
2HX-187-2-WT-3	Blanc	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
2HX-187-2-WT-4	Blanc	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
2HX-187-2-WT-J	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	10000	10000	R6600
2HX-187-2-WT-J-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	10000	20000	R6600
2HX-187-2-WT-J-3	Blanc	2,39	3,83	8,50	16,94	15,88	3	10000	30000	R6600
2HX-187-2-WT-J-4	Blanc	2,39	3,83	8,50	12,70	15,88	4	10000	40000	R6600
2HX-187-2-WT-S	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	500	500	R6600
2HX-250-2-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	1000	1000	R6600
2HX-250-2-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	1000	2000	R6600
2HX-250-2-WT-3	Blanc	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	1000	3000	R6600
2HX-250-2-WT-4	Blanc	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	1000	4000	R6600
2HX-250-2-WT-J	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	7500	7500	R6600
2HX-250-2-WT-J-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	7500	15000	R6600
2HX-250-2-WT-J-3	Blanc	3,17	5,46	11,15	16,94	19,05	3	7500	22500	R6600
2HX-250-2-WT-J-4	Blanc	3,17	5,46	11,15	12,70	19,05	4	7500	30000	R6600
2HX-250-2-WT-S	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	500	500	R6600
2HX-375-2-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
2HX-375-2-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
2HX-375-2-WT-3	Blanc	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
2HX-375-2-WT-4	Blanc	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
2HX-375-2-WT-J	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	2500	2500	R6600
2HX-375-2-WT-J-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	2500	5000	R6600
2HX-375-2-WT-J-3	Blanc	4,77	8,13	16,40	16,94	25,40	3	2500	7500	R6600
2HX-375-2-WT-J-4	Blanc	4,77	8,13	16,40	12,70	25,40	4	2500	10000	R6600
2HX-375-2-WT-S	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	250	250	R6600
2HX-500-2-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
2HX-500-2-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
2HX-500-2-WT-3	Blanc	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	500	1500	R6600
2HX-500-2-WT-4	Blanc	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	500	2000	R6600
2HX-500-2-WT-J	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	2500	2500	R6600
2HX-500-2-WT-J-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	2500	5000	R6600
2HX-500-2-WT-J-3	Blanc	6,35	11,43	21,60	16,94	31,75	3	2500	7500	R6600
2HX-500-2-WT-J-4	Blanc	6,35	11,43	21,60	12,70	31,75	4	2500	10000	R6600
2HX-500-2-WT-S	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	250	250	R6600
2HX-750-2-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
2HX-750-2-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
2HX-750-2-WT-3	Blanc	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	250	750	R6600
2HX-750-2-WT-4	Blanc	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	250	1000	R6600
2HX-750-2-WT-J	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	2500	2500	R6600
2HX-750-2-WT-J-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	2500	5000	R6600
2HX-750-2-WT-J-3	Blanc	9,52	17,78	31,40	16,94	41,28	3	2500	7500	R6600
2HX-750-2-WT-J-4	Blanc	9,52	17,78	31,40	12,70	41,28	4	2500	10000	R6600
2HX-1000-2-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
2HX-1000-2-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
2HX-1000-2-WT-3	Blanc	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	250	750	R6600
2HX-1000-2-WT-3-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	16,94	50,80	3	2500	7500	R6600
2HX-1000-2-WT-4	Blanc	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	250	1000	R6600
2HX-1000-2-WT-4-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	12,70	50,80	4	2500	10000	R6600
2HX-1000-2-WT-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	2500	2500	R6600
2HX-1000-2-WT-J-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	2500	5000	R6600
2HX-1500-2-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
2HX-1500-2-WT-J	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	1000	1000	R6600
2HX-2000-2-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	100	100	R6600
2HX-2000-2-WT-J	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	1000	1000	R6600

Choix de la couleur de vos PermaSleeve & Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif) : voir page précédente.

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-7642 MANCHONS PERMASLEEVE HX AUTO-EXTINGUIBLES EN POLYOLÉFINE POUR MARQUAGE DE FILS, TAUX DE RÉTREINT DE 2:1

#### Impression double face, 50,80 mm de large

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils en polyoléfine PermaSleeve™ HX B-7642 de 50,80 mm de large à impression double face.



Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
2HX-094-2-WT	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2HX-094-2-WT-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2HX-094-2-WT-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2HX-094-2-WT-J	Blanc	1,19	2,03	4,60	50,80	12,70	1	10000	10000	R6600
2HX-094-2-WT-J-2	Blanc	1,19	2,03	4,60	25,40	12,70	2	10000	20000	R6600
2HX-094-2-WT-J-4	Blanc	1,19	2,03	4,60	12,70	12,70	4	10000	40000	R6600
2HX-125-2-WT	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	2500	2500	R6600
2HX-125-2-WT-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	2500	5000	R6600
2HX-125-2-WT-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	2500	10000	R6600
2HX-125-2-WT-J	Blanc	1,57	2,79	6,00	50,80	12,70	1	10000	10000	R6600
2HX-125-2-WT-J-2	Blanc	1,57	2,79	6,00	25,40	12,70	2	10000	20000	R6600
2HX-125-2-WT-J-4	Blanc	1,57	2,79	6,00	12,70	12,70	4	10000	40000	R6600
2HX-187-2-WT	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
2HX-187-2-WT-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
2HX-187-2-WT-J	Blanc	2,39	3,83	8,50	50,80	15,88	1	10000	10000	R6600
2HX-187-2-WT-J-2	Blanc	2,39	3,83	8,50	25,40	15,88	2	10000	20000	R6600
2HX-250-2-WT	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	1000	1000	R6600
2HX-250-2-WT-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	1000	2000	R6600
2HX-250-2-WT-J	Blanc	3,17	5,46	11,15	50,80	19,05	1	7500	7500	R6600
2HX-250-2-WT-J-2	Blanc	3,17	5,46	11,15	25,40	19,05	2	7500	15000	R6600
2HX-375-2-WT	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	1000	1000	R6600
2HX-375-2-WT-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
2HX-375-2-WT-J	Blanc	4,77	8,13	16,40	50,80	25,40	1	2500	2500	R6600
2HX-375-2-WT-J-2	Blanc	4,77	8,13	16,40	25,40	25,40	2	2500	5000	R6600
2HX-500-2-WT	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	500	500	R6600
2HX-500-2-WT-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	500	1000	R6600
2HX-500-2-WT-J	Blanc	6,35	11,43	21,60	50,80	31,75	1	2500	2500	R6600
2HX-500-2-WT-J-2	Blanc	6,35	11,43	21,60	25,40	31,75	2	2500	5000	R6600
2HX-750-2-WT	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	250	250	R6600
2HX-750-2-WT-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	250	500	R6600
2HX-750-2-WT-J	Blanc	9,52	17,78	31,40	50,80	41,28	1	2500	2500	R6600
2HX-750-2-WT-J-2	Blanc	9,52	17,78	31,40	25,40	41,28	2	2500	5000	R6600
2HX-1000-2-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	250	250	R6600
2HX-1000-2-WT-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	250	500	R6600
2HX-1000-2-WT-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	50,80	50,80	1	2500	2500	R6600
2HX-1000-2-WT-J-2	Blanc	11,43	24,13	42,16	25,40	50,80	2	2500	5000	R6600
2HX-1500-2-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	250	250	R6600
2HX-1500-2-WT-J	Blanc	19,05	35,56	61,80	50,80	76,20	1	1000	1000	R6600
2HX-2000-2-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	100	100	R6600
2HX-2000-2-WT-J	Blanc	25,40	48,26	80,40	50,80	101,60	1	1000	1000	R6600

#### Choix de la couleur de vos PermaSleeve

Si le blanc est la couleur standard, des manchons de couleur supplémentaires sont également disponibles. Il vous suffit de remplacer « WT » par l'abréviation de la couleur que vous souhaitez commander.

Exemple: HX-094-2-WT-S devient HX-094-2-RD-S

#### Couleurs standard:

WT = Blanc    GY = Gris    VT = Violet  
BK = Noir    OR = Orange    YL = Jaune  
BL = Bleu    PK = Rose  
GR = Vert    RD = Rouge

#### Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif):

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple: HX-187-150-WT-S devient HX-187-150-WT-S-4

Le chiffre 4 signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces.

#### Options standard:


1 ou 2 marqueurs par manchon

#### Autre options de referente disponibles:

3 ou 4 marqueurs par manchon  
(Contactez le service client Brady pour connaître la disponibilité)

#### Impression simple face, 76,20 mm de large

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous les manchons pour marquage de fils en polyoléfine PermaSleeve™ HX B-7642 de 76,20 mm de large à impression simple face.

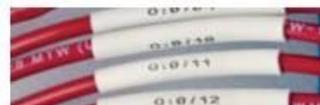

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
HX-1000-3-WT	Blanc	11,43	24,13	42,16	76,20	50,80	1	250	250	R6600
HX-1000-3-WT-J	Blanc	11,43	24,13	42,16	76,20	50,80	1	2500	2500	R6600
HX-1500-3-WT	Blanc	19,05	35,56	61,80	76,20	76,20	1	250	250	R6600
HX-1500-3-WT-J	Blanc	19,05	35,56	61,80	76,20	76,20	1	1000	1000	R6600
HX-2000-3-WT	Blanc	25,40	48,26	80,40	76,20	101,60	1	100	100	R6600
HX-2000-3-WT-J	Blanc	25,40	48,26	80,40	76,20	101,60	1	1000	1000	R6600

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-7646 MANCHONS PERMASLEEVE EN POLYOLÉFINE RÉSIDANT AUX CARBURANTS POUR MARQUAGE DE FILS, TAUX DE RÉTREINT DE 3:1

Les manchons PermaSleeve B-7646 ont été développés pour identifier les fils et les câbles des applications exposées aux fluides organiques, aux carburants courants, aux lubrifiants et aux solvants pendant des périodes prolongées, ainsi qu'à des températures élevées. Ces manchons thermorétractables pour le marquage de fils peuvent être utilisés dans la plage de températures de -48 °C bis 57 °C (-55 °F bis 135 °F).



#### Comment lire une référence de commande PermaSleeve™

##### Exemple de référence

**3DPS - 3.2x50 - B7646-YL - 2S**

Produit	Diamètre max.	Largeur	Matériau & Couleur	Pièces
				Facultatif

#### Composants de référence des commandes de B-7646 Manchons PermaSleeve pour marquage de fils:

Type de produit
3:1DPS = Impression double face, B-7646 format Brady 3DPS = Impression double face, B-7646 format Universel

Diamètre de manchon
2.4 taille appropriée pour diamètre du fil 0,8 mm - 2,4 mm
3.2 taille appropriée pour diamètre du fil 1,2 mm - 3,2 mm
4.8 taille appropriée pour diamètre du fil 1,5 mm - 4,8 mm
6.4 taille appropriée pour diamètre du fil 1,8 mm - 6,4 mm
9.5 taille appropriée pour diamètre du fil 3,0 mm - 9,5 mm
12.7 taille appropriée pour diamètre du fil 3,8 mm - 12,7 mm
19.1 taille appropriée pour diamètre du fil 6,0 mm - 19,1 mm
25.4 taille appropriée pour diamètre du fil 8,0 mm - 25,4 mm
38.1 taille appropriée pour diamètre du fil 18,0 mm - 38,1 mm

Largeur de manchon
2 = 50,80 mm

Couleur de manchon
Couleurs standard pour B-7646: YL = Jaune

Facultatif: Marqueurs par manchon
La norme est de 1 marqueurs par manchon, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Exemple: 3DPS-3.2x50mm-B7646-YL-2S Le chiffre "2" signifie que ce manchon est refendu en quatre pièces. Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.

**Série ruban recommandée:**  
R6600

**Série d'imprimante recommandée:**  
Imprimante BradyPrinter™ PR Plus, Imprimante de la série IP™ de Brady, Imprimante recto-verso BBP™72

**Compatibilité des logiciels:**  
Logiciel d'étiquetage LabelMark™

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™


### B-7646 MANCHONS PERMASLEEVE EN POLYOLÉFINE RÉSISTANT AUX CARBURANTS POUR MARQUAGE DE FILS, TAUX DE RÉTREINT DE 3:1

#### Impression double face, 50,80 mm de large, format Brady

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître tous nos manchons pour marquage de fils PermaSleeve™ B-7646 en polyoléfine résistants aux carburants, de 50,80 mm de large, à impression double face, au format Brady.



Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
3:1DPS-3.2x50-B7646-YL	Jaune	1,20	3,20	6,60	50,80	15,88	1	2500	2500	R6600
3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-2S	Jaune	1,20	3,20	6,60	25,40	15,88	2	2500	5000	R6600
3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-3S	Jaune	1,20	3,20	6,60	16,94	15,88	3	2500	7500	R6600
3:1DPS-3.2x50-B7646-YL-4S	Jaune	1,20	3,20	6,60	12,70	15,88	4	2500	10000	R6600
3:1DPS-4.8x50-B7646-YL	Jaune	1,50	4,80	9,20	50,80	19,05	1	2500	2500	R6600
3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-2S	Jaune	1,50	4,80	9,20	25,40	19,05	2	2500	5000	R6600
3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-3S	Jaune	1,50	4,80	9,20	16,94	19,05	3	2500	7500	R6600
3:1DPS-4.8x50-B7646-YL-4S	Jaune	1,50	4,80	9,20	12,70	19,05	4	2500	10000	R6600
3:1DPS-6.4x50-B7646-YL	Jaune	1,80	6,40	11,25	50,80	25,40	1	2500	2500	R6600
3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-2S	Jaune	1,80	6,40	11,25	25,40	25,40	2	2500	5000	R6600
3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-3S	Jaune	1,80	6,40	11,25	16,94	25,40	3	2500	7500	R6600
3:1DPS-6.4x50-B7646-YL-4S	Jaune	1,80	6,40	11,25	12,70	25,40	4	2500	10000	R6600
3:1DPS-9.5x50-B7646-YL	Jaune	3,00	9,50	16,50	50,80	31,75	1	1000	1000	R6600
3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-2S	Jaune	3,00	9,50	16,50	25,40	31,75	2	1000	2000	R6600
3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-3S	Jaune	3,00	9,50	16,50	16,94	31,75	3	1000	3000	R6600
3:1DPS-9.5x50-B7646-YL-4S	Jaune	3,00	9,50	16,50	12,70	31,75	4	1000	4000	R6600
3:1DPS-12.7X50-B7646-YL	Jaune	3,80	12,70	20,80	50,80	41,28	1	500	500	R6600
3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-2S	Jaune	3,80	12,70	20,80	25,40	41,28	2	500	1000	R6600
3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-3S	Jaune	3,80	12,70	20,80	16,94	41,28	3	500	1500	R6600
3:1DPS-12.7X50-B7646-YL-4S	Jaune	3,80	12,70	20,80	12,70	41,28	4	500	2000	R6600
3:1DPS-19X50-B7646-YL	Jaune	6,00	19,10	31,20	50,80	41,28	1	500	500	R6600
3:1DPS-19X50-B7646-YL-2S	Jaune	6,00	19,10	31,20	25,40	41,28	2	500	1000	R6600
3:1DPS-25X50-B7646-YL	Jaune	8,00	25,40	41,00	50,80	50,80	1	500	500	R6600
3:1DPS-25X50-B7646-YL-2S	Jaune	8,00	25,40	41,00	25,40	50,80	2	500	1000	R6600
3:1DPS-38X50-B7646-YL	Jaune	18,00	38,10	63,00	50,80	76,20	1	500	500	R6600
3:1DPS-38X50-B7646-YL-2S	Jaune	18,00	38,10	63,00	25,40	76,20	2	500	1000	R6600

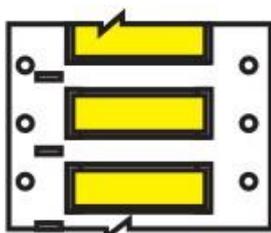

#### Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif):

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple: 3:1DPS-3.2x50mm-B7646-YL devient 3:1DPS-3.2x50mm-B7646-YL-2S

Le chiffre 2 signifie que ce manchon est refendu en deux pièces.

**Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.**

## Manchons pour marquage de fils PermaSleeve™

### B-7646 MANCHONS PERMASLEEVE EN POLYOLÉFINE RÉSIDANT AUX CARBURANTS POUR MARQUAGE DE FILS, TAUX DE RÉTREINT DE 3:1




#### Impression double face, 50,80 mm de large, format universel

Les manchons PermaSleeve B-7646 ont été développés pour identifier les fils et les câbles des applications exposées aux fluides organiques, aux carburants courants, aux lubrifiants et aux solvants pendant des périodes prolongées, ainsi qu'à des températures élevées.

Ces manchons thermorétractables pour le marquage de fils peuvent être utilisés dans la plage de températures de -55 °C à 135 °C (-48 °C à 57 °C)

Référence	Couleur	Diamètre min. du fil (mm)	Diamètre max. du fil (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Répétition verticale (mm)	Nb d'étiquettes de front	Manchons par rouleau	Manchons par paquet	Ruban encreur
3DPS-2.4x50mm-B7646YL	Jaune	0,80	2,40	4,80	50,00	13,00	1	2500	2500	R6600
3DPS-2.4x50mm-B7646YL-2S	Jaune	0,80	2,40	4,80	25,40	13,00	2	2500	5000	R6600
3DPS-2.4x50mm-B7646YL-3S	Jaune	0,80	2,40	4,80	16,94	13,00	3	2500	7500	R6600
3DPS-2.4x50mm-B7646YL-4S	Jaune	0,80	2,40	4,80	12,70	13,00	4	2500	10000	R6600
3DPS-3.2x50mm-B7646YL	Jaune	1,20	3,20	6,60	50,00	13,00	1	2500	2500	R6600
3DPS-3.2x50mm-B7646YL-2S	Jaune	1,20	3,20	6,60	25,40	13,00	2	2500	5000	R6600
3DPS-3.2x50mm-B7646YL-2S (5Kx2)	Jaune	1,20	3,20	6,60	25,40	13,00	2	5000	10000	R6600
3DPS-3.2x50mm-B7646YL-3S	Jaune	1,20	3,20	6,60	16,94	13,00	3	2500	7500	R6600
3DPS-3.2x50mm-B7646YL-4S	Jaune	1,20	3,20	6,60	12,70	13,00	4	2500	10000	R6600
3DPS-4.8x50mm-B7646YL	Jaune	1,50	4,80	9,20	50,00	13,00	1	2500	2500	R6600
3DPS-4.8x50mm-B7646YL-2S	Jaune	1,50	4,80	9,20	25,40	13,00	2	2500	5000	R6600
3DPS-4.8x50mm-B7646YL-3S	Jaune	1,50	4,80	9,20	16,94	13,00	3	2500	7500	R6600
3DPS-4.8x50mm-B7646YL-4S	Jaune	1,50	4,80	9,20	12,70	13,00	4	2500	10000	R6600
3DPS-6.4x50mm-B7646YL	Jaune	1,80	6,40	11,25	50,00	17,00	1	2500	2500	R6600
3DPS-6.4x50mm-B7646YL-2S	Jaune	1,80	6,40	11,25	25,40	17,00	2	2500	5000	R6600
3DPS-6.4x50mm-B7646YL-3S	Jaune	1,80	6,40	11,25	16,94	17,00	3	2500	7500	R6600
3DPS-6.4x50mm-B7646YL-4S	Jaune	1,80	6,40	11,25	12,70	17,00	4	2500	10000	R6600
3DPS-9.5x50mm-B7646YL	Jaune	3,00	9,50	16,50	50,00	25,40	1	1000	1000	R6600
3DPS-9.5x50mm-B7646YL-2S	Jaune	3,00	9,50	16,50	25,40	25,40	2	1000	2000	R6600
3DPS-9.5x50mm-B7646YL-3S	Jaune	3,00	9,50	16,50	16,94	25,40	3	1000	3000	R6600
3DPS-9.5x50mm-B7646YL-4S	Jaune	3,00	9,50	16,50	12,70	25,40	4	1000	4000	R6600
3DPS-12.7x50mm-B7646YL	Jaune	3,80	12,70	20,80	50,00	30,00	1	1000	1000	R6600
3DPS-12.7x50mm-B7646YL-2S	Jaune	3,80	12,70	20,80	25,40	30,00	2	1000	2000	R6600
3DPS-12.7x50mm-B7646YL-3S	Jaune	3,80	12,70	20,80	16,94	30,00	3	1000	3000	R6600
3DPS-12.7x50mm-B7646YL-4S	Jaune	3,80	12,70	20,80	12,70	30,00	4	1000	4000	R6600
3DPS-19.1x50mm-B7646YL	Jaune	6,00	19,10	31,20	50,00	42,00	1	1000	1000	R6600
3DPS-19.1x50mm-B7646YL-2S	Jaune	6,00	19,10	31,20	25,40	42,00	2	1000	2000	R6600
3DPS-19.1x50mm-B7646YL-3S	Jaune	6,00	19,10	31,20	16,94	42,00	3	1000	3000	R6600
3DPS-19.1x50mm-B7646YL-4S	Jaune	6,00	19,10	31,20	12,70	42,00	4	1000	4000	R6600
3DPS-25.4x50mm-B7646YL	Jaune	8,00	25,40	41,00	50,00	51,00	1	500	500	R6600
3DPS-25.4x50mm-B7646YL-2S	Jaune	8,00	25,40	41,00	25,40	51,00	2	500	1000	R6600
3DPS-25.4x50mm-B7646YL-3S	Jaune	8,00	25,40	41,00	16,94	51,00	3	500	1500	R6600
3DPS-25.4x50mm-B7646YL-4S	Jaune	8,00	25,40	41,00	12,70	51,00	4	500	2000	R6600
3DPS-38.1x50mm-B7646YL	Jaune	18,00	38,10	63,00	50,00	72,00	1	500	500	R6600
3DPS-38.1x50mm-B7646YL-2S	Jaune	18,00	38,10	63,00	25,40	72,00	2	500	1000	R6600
3DPS-38.1x50mm-B7646YL-3S	Jaune	18,00	38,10	63,00	16,94	72,00	3	500	1500	R6600
3DPS-38.1x50mm-B7646YL-4S	Jaune	18,00	38,10	63,00	12,70	72,00	4	500	2000	R6600

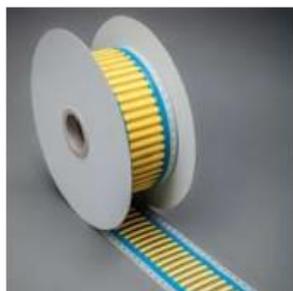

#### Choix de vos pièces PermaSleeve (facultatif):

La norme est de 1 ou 2 marqueurs par manchons, mais chaque manchon peut également être refendu plusieurs fois pour produire plusieurs pièces. Il vous suffit d'ajouter le nombre de pièces souhaitées pour chaque marqueur à la référence de commande.

Exemple: 3:1DPS-3.2x50mm-B7646-YL devient 3:1DPS-3.2x50mm-B7646-YL-2S

Le chiffre 2 signifie que ce manchon est refendu en deux pièces.

**Les options disponibles: 2, 3, et 4 pièces.**

# L'identification automatique fiabilisée



## Check & Secure

*Programmes applicatifs dédiés au contrôle et sécurisation de l'identification*



## Systèmes d'identification

*Imprimantes, Etiquetage automatique, Logiciels, Lecture 1D/2D, RFID*



## Assistance & services

*Accompagnement de vos projets et maintenance de vos installations*



## Étiquettes techniques

*Conception et fabrication d'étiquettes, standards et transfert thermique*

**Fitelec**  
Production

*Check & Secure*

[www.fitelec.fr](http://www.fitelec.fr)



4, rue d'Anjou  
76240 Le Mesnil-Esnard

Tel 02 35 804 804

Fax 02 35 804 814